

2024 | 2025







PREMIUM
IST UNSER STANDARD.



INHALT

E-Bike fahren – einfach genießen	6
ZEMO GPS & Smart App 2.0	9
ZEMO INTERLINK® – vollgefedert und tiefenentspannt unterwegs	10
Ergonomie und Technik in Harmonie	13
Technik – WELTNEUHEIT Pinion Getriebemotor, Motor und Schaltung vereint	14
Technik – Volle Bosch Performance optimal integriert	16
ZEMO ZE P	19
ZEMO ZE	25
ZEMO SU-E	41
ZEMO Zubehör	50
ZEMO Smart App 2.0	54
Ihr persönliches ZEMO Online-Scheckheft	57
ZEMO Anschlussgarantie Premium	58
ZEMO einfach und günstig leasen – mit eurorad	60
Alle ZEMO E-Bikes im Überblick	61
Geometrien	64
Impressum	66

E-BIKE FAHREN EINFACH GENIESSEN

Höchste Qualität beim Rahmenbau, modernste Antriebstechnik von Pinion oder Bosch und eine bis ins Detail hochwertige Ausstattung – bei ZEMO stimmt einfach alles. Kombiniert mit bestmöglicher Ergonomie und Komponenten, die für maximale Sicherheit im Straßenverkehr sorgen, bieten die Modelle der SU-E und ZE Serie E-Bikes für Fahrerinnen und Fahrer, die keine Kompromisse machen wollen.

Herausragende Fahreigenschaften und die dauerhafte Freude am Fahren sind

das Ergebnis der Arbeit eines Teams deutscher Ingenieure und unserer Produktion in Deutschland. So können wir maximale Fertigungsqualität sicherstellen.

Von Alltag bis Urlaub bieten unsere ZEMOs Premium-Fahrqualität mit herausragendem Wohlfühlfaktor. Ob tägliche Pendlerstrecke, E-Bike-Tour oder Radreise – die verschiedenen Modelle bieten alle Möglichkeiten, um die Zeit im Sattel sportlich und aktiv zu genießen.









ZEMO GPS & SMART APP 2.0

Unfall- und Diebstahlschutz für maximale Sicherheit

Ein Sturz ist schlimm, ein Sturz im Nirgendwo noch schlimmer. Doch dank E-Call fahren ZEMO Besitzer immer auf der sicheren Seite. Einmal aktiviert, erkennt der DEKRA geprüfte ZEMO CrashSensor eine potenzielle Unfallsituation. Über persönliche Notfallkontakte, die im Fall eines möglichen Unfalls informiert und mit Standortdaten versorgt werden, kann schnellstmöglich Hilfe geholt werden.

Zusätzlich bieten das ZEMO GPS und die zugehörige App einen intelligenten Diebstahlschutz. Wird das ZEMO aus der Parkposition bewegt, erhält der Besitzer einen Alarm. Gleichzeitig kann der Standort live auf der Karte verfolgt und bei Bedarf eine Diebstahlmeldung an die Polizei gesendet werden. Mit Hilfe dieser Technologie liegt die Wiederbeschaffung eines gestohlenen E-Bikes bei derzeit rund 80 Prozent. Zu Kosten und Aktivierung informiert Sie Ihr ZEMO Fachhändler.

ZEMO INTERLINK® – VOLLGEFEDERT UND TIEFENENTSPANNT UNTERWEGS

Mit dem INTERLINK® Fahrwerk hat ZEMO eine neue Generation vollgefedert E-Bikes geschaffen. Extrem effizient und dabei stilsicher integriert, sorgt das System für maximalen Komfort und modernste Fahreigenschaften. Um allen Anforderungen für Touren und urbane Mobilität gerecht zu werden, wurde dabei ein völlig neues Rahmenkonzept entwickelt. Die Basis dafür lieferten hochwertigste Fahrwerkskonzepte aus dem Mountainbike-Sektor.

Optimiert für den sportlichen Komfort und die Antriebseinflüsse eines E-Bikes ist daraus das ZEMO INTERLINK® System entstanden, das alle Anforderungen auf innovative Weise erfüllt. Neben hohem Dämpfungskomfort glänzt die Vier-Gelenk-Federung mit hoher Vortriebseffizienz. Auch bei zusätzlichem Gepäck verhält sich das Fahrwerk antriebsneutral. Dazu kann das Set-up bei Bedarf einfach und schnell angepasst werden.







ERGONOMIE UND TECHNIK IN HARMONIE

Optimale Sitzposition, leichte Handhabung und hochwertigste Komponenten namhafter Hersteller – Premium ist bei ZEMO Standard. Damit Sie das E-Bike fahren in vollen Zügen genießen können, machen wir bei Design und Technik keine Kompromisse. So bietet der Rahmen der ZEMO Modelle mit seiner hochwertigen Verarbeitung, fließenden Formen und aufwändiger Antriebsintegration nicht nur etwas fürs Auge. Gleichzeitig bildet die innovative Geometrie die Basis für bestmögliche Ergonomie und das herausragende ZEMO Fahrgefühl.

Neben optimaler Ergonomie steht ZEMO für Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau. Bauteile wie der exklusive Vorbau, der über nur einen Hebel leicht und schnell in der Höhe verstellt werden kann und eine Drehung des Lenkers zum platzsparenden Transportieren ermöglicht, sorgen für eine einfache und sichere Bedienung. Per Knopfdruck lässt sich bei vielen ZEMO Modellen die gefederte Sattelstütze absenken und erleichtert so das Auf- und Absteigen.


Dazu sind Bremslichter bei allen ZEMOs bereits serienmäßig. Hinzu kommen innovative Details wie die ZEMO Ladebuchse mit Federklappenmechanismus und die komplett in den Rahmen integrierte Akku-Abdeckung für eine besonders leichte Batterie-Entnahme und den gleichzeitigen Schutz des Rahmeninneren bei entnommenem Akku.



ALL-Up: Höhen verstellbarer Schaft (0-150 mm), mit 90° Drehfunktion für einen optimalen Biketransport



Sattelstütze mit Höhenverstellung und Federung für höchsten Komfort und einfaches Auf- und Absteigen

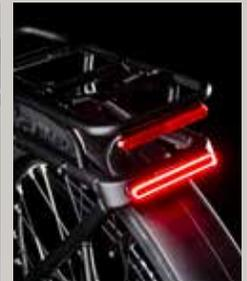

Hochwertiges SUPERNOVA Rücklicht mit Lichttechnik aus der Automobilindustrie und integriertem Bremslicht

TECHNIK

PINION GETRIEBEMOTOR – MOTOR UND SCHALTUNG VEREINT



Bei der neuentwickelten Pinion MGU sind Getriebe und Schaltung in einem kompakten Gehäuse vereint und aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis ist ein langlebiger, extrem verschleißarmer und leistungsstarker E-Bike-Antrieb für den Dauereinsatz. Kombiniert mit dem nahtlos integrierten FIT E-Bike System entsteht die Basis für volle Performance und maximalen Fahrspaß.

WELTNEUHEIT!




Motor

Premium-Fahrspaß mit minimalem Verschleiß

Die kompakte Pinion MGU vereint einen verschleißfreien, bürstenlosen Hochleistungs-E-Bike-Motor mit einem 12-Gang-Getriebe. Interne Sensoren messen kontinuierlich Trittfrequenz, Motordrehzahl und andere Faktoren, um jederzeit ein natürliches Fahrgefühl und optimale

Unterstützung sicherzustellen. Alle Schaltvorgänge werden synchronisiert und funktionieren dadurch reibungslos und butterweich – auch unter Last. Dazu ist das System in der Lage, automatisch zu Schalten und im Stand selbstständig in einem vordefinierten Gang zu wechseln. Und das Beste daran: Die Pinion MGU arbeitet dauerhaft, zuverlässig und ohne nennenswerten

Verschleiß. Sie benötigt nichts weiter als einen Ölwechsel alle 10.000 km. Kombiniert mit dem nahezu wartungsfreien Riemenantrieb bieten die ZEMO ZE P Modelle sorgenfreies E-Biken mit voller sportlicher Performance. Dafür sorgt auch das Antriebsdrehmoment von bis zu 85 Nm und eine Schaltungsbandbreite von 600 Prozent.

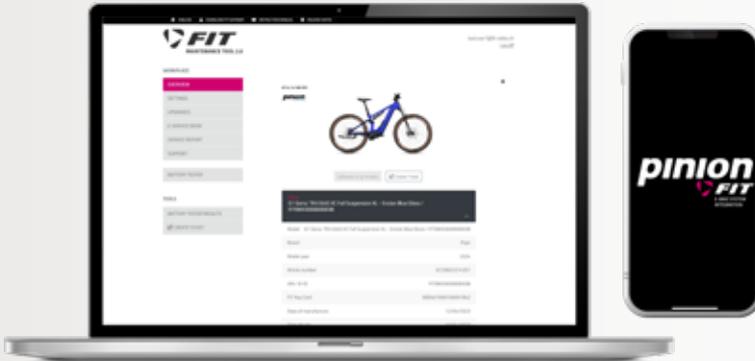

Akku

UltraTube Akku für optimale Reichweite

Mit dem eigens entwickelten FIT UltraTube Akku verfügen die neuen ZEMO Modelle über ein Optimum an Energie. Mit einer Kapazität von 700 Wattstunden bietet die Lithium-Ionen-Batterie die Basis für große Reichweiten – und damit ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Tourenfahrer und Berufspendler. Wie bei allen ZEMOs ist die Akku-Integration ein Highlight. Mit 45-Grad-Entnahme und der hochwertigen Aluminiumabdeckung zeigt sich auch bei diesen Details das Prädikat Premiumklasse.

Steuerung

Intuitive Steuerung mit dem smarten FIT E-Bike System

Den vollen Überblick über alle wichtigen Fahrdaten bietet das großzügige 3,5 Zoll Comfort Display. Die Steuerung der vier Unterstützungsstufen erfolgt intuitiv über den sportlich-reduzierten FIT Remote Pure Satelliten am Lenkergriff. ECO ist dabei auf maximale Reichweite ausgelegt, während FLY die enorme Kraft des Systems voll abrufen. Die adaptiven Fahrmodi FLOW und FLEX sind progressiv ausgelegt und passen den Grad der Unterstützung perfekt an Fahrsituation und Terrain an. Eine feinfühligere Anfahrhilfe und der extra Boost auf Tastendruck machen das System komplett.



FIT Display Comfort



Pinion TE1 E-Trigger Shifter



FIT Remote Basic Steuerung



FIT UltraTube 700 Wh Akku

TECHNIK

VOLLE BOSCH PERFORMANCE OPTIMAL INTEGRIERT



Motor

Mit dem optimal integrierten Bosch Performance Line CX Antrieb verfügen die ZEMO ZE und SU-E Modelle über eine kraftvolle und gleichzeitig harmonische Unterstützung in Kombination mit der neuesten Smart System Technologie.

Herzstück ist der besonders kompakte Performance Line CX Motor mit einer Unterstützung von bis zu 340 Prozent und einem maximalen Drehmoment 85 Newtonmetern, das auch bei geringer Trittfrequenz abgerufen werden kann. Schnelles Anfahren am Berg, nach Hindernissen oder engen Kurven wird auf diese Weise ermöglicht. Dazu bietet das neue System neben dem bequemen Auto-Modus mit eMTB und Tour+ zwei Fahrmodi, die speziell auf das jeweilige Einsatzgebiet zugeschnitten sind und ständige Moduswechsel überflüssig machen. Noch mehr Fahrspaß und einen zusätzlichen "Kick" liefert der Extended Boost. Bei gezieltem Pedaldruck erzeugt der Motor einen Extra-Impuls, mit dem Hindernisse spielerisch überfahren werden können.

Akku

**Bosch PowerTube:
Volle Energie für maximalen Fahrspaß**

Vollintegriert liefert der Bosch PowerTube Akku die Energie für genussvolles Fahren und sportliche E-Bike-Erlebnisse. Serienmäßig sind alle ZEMO Modelle dabei bereits mit den leistungsstärksten 750 Wattstunden Batterien ausgestattet. Dank des ergonomischen Designs lässt sich der Akku bequem im 45-Grad-Winkel entnehmen, gleichzeitig ist das Rahmeninnere dank der integrierten Abdeckung vor Schmutz und Nässe geschützt.

Steuerung

LED Remote: Smarte Steuerungszentrale am Lenkergriff

Die Steuerungszentrale des smarten Systems ist die LED Remote am Lenkergriff, die neben einer besonders ergonomischen Bedienung auch die Verbindung mit dem Smartphone über die eBike Flow App ermöglicht. So können Fahrdaten abgerufen und System-Updates direkt eingespielt werden.

Weiteres Highlight des Bosch Systems ist die moderne Schiebehilfe, mit der auch steile Anstiege in Kombination mit der Hill-Hold-Funktion, die ein Zurückrollen verhindert, ganz einfach gemeistert werden können. Dazu ermöglicht die Funktion eBike Lock eine Deaktivierung der Motorunterstützung über das Smartphone. So entsteht ein zusätzlicher Diebstahlschutz.

Displays

Intuvia 100: Moderne Übersichtlichkeit – kabellos und intuitiv

Mit 2,5 Zoll, großer Schrift und hohem Kontrast bietet das Intuvia 100 unter allen Bedingungen eine optimale Lesbarkeit. Über Bluetooth ist es kabellos mit der LED Remote des smarten Systems verbunden und lässt sich intuitiv steuern. So bleiben beide Hände sicher am Lenker. Fahrdaten lassen sich nach der Tour bequem einsehen oder die EBike Flow App abrufen. Und auch das nächste Service-Intervall wird über ein Schraubenschlüssel-Symbol im Display angezeigt.

KIOX 300: Kompakt, sportlich und voller Funktionen

Minimalistisch, robust und vielseitig zugleich, ist das KIOX 300 ein topmodernes Display für sportliche Touren. Per Bluetooth mit der LED Remote am Lenkergriff verbunden, lässt es sich einfach und schnell bedienen. Gleichzeitig ist das trotz seiner reduzierten Größe optimal ablesbare Farbdisplay jederzeit vor Staub und Spritzwasser geschützt. Dazu bietet es eine Vielzahl von Funktionen und wird so – vernetzt mit dem smarten System und der eBike Flow App zum idealen Trainingsbegleiter.

Dual Battery

Serienmäßig bereit für maximale Reichweite

Mit Bosch DualBattery verdoppelt ZEMO den Fahrspaß. Dank der serienmäßigen Vorbereitung ist jedes ZEMO dabei ab Werk bereits vollständig DualBattery ready und bereit für die maximale Reichweite. Der zusätzliche Akku ist dabei nicht nur für ambitionierte Tourenfahrer, sondern auch für sportliche Berufspendler interessant.

Die Andockstation für die Batterie, durch die eine Gesamtkapazität von 1250 Wattstunden entsteht, befindet sich im Rahmendreieck oberhalb des Antriebs. Clever positioniert und sofort einsatzbereit, fügt sich der DualBattery Akku in das ergonomische ZEMO Design ein.



Bosch KIOX 300 Display

ABS

ABS für maximale Kontrolle und Vertrauen



Mit der neuesten Generation des Bosch Antiblockiersystems sorgt ZEMO für maximale Fahrsicherheit. Modernste Sensortechnik kombiniert mit einem leistungsstarken Bremssystem ermöglicht es bei Vollbremsungen und anderen schwierigen Fahrsituationen, die Kontrolle über das E-Bike aufrecht zu erhalten. Dazu ist die neue Version des Bosch ABS besonders unauffällig am ZEMO ZE 10F ABS integriert.

Das Zusammenspiel von Vorderrad-ABS und Abheberegelung für das Hinterrad macht E-Bike fahren noch sicherer als zuvor. Registrieren die Drehzahlsensoren an den Brems scheiben ein plötzliches Überbremsen, wird der Bremsdruck automatisch angepasst. So kann ein Wegrutschen vermieden und ein möglicher Sturz verhindert werden. Dank der Abheberegelung wirkt das ABS bei einer Vollbremsung gleichzeitig einem Überschlag wirksam entgegen. So bietet das ZEMO ZE 10F ABS vollen E-Bike-Fahrspaß auf Basis von optimaler Fahrkontrolle und Vertrauen.



Bosch Performance Line CX





 **FIT** | **pinion**

ZE P

Revolutionäre Pinion Technologie trifft Top-Ausstattung

Ausgerüstet mit dem neuen Pinion Getriebemotor setzen die beiden Modelle der ZE P Serie ein Ausrufezeichen – nicht nur im ZEMO Programm. Dank der revolutionären Motor-Getriebe-Einheit kombiniert mit einem nahezu wartungsfreien Riemenantrieb bie-

ten sie nicht nur minimalsten Verschleiß, sondern gemeinsam mit dem FIT E-Bike System und einer bis ins Detail hochwertigen Ausstattung maximalen Fahrspaß auf allerhöchstem Niveau.

ZE FS P12

Mit der INTERLINK® Vollfederung und der neuartigen Pinion Einheit aus Motor und 12-Gang-Getriebe entsteht ein Maximum an Performance und Fahrerlebnis. Kombiniert mit dem Riemenantrieb werden Verschleiß und Wartung dabei auf ein Minimum reduziert.



Pinion Motor-Getriebe-Einheit



Komfortable INTERLINK® Vollfederung




Verschleißbarmer Riemenantrieb

Antrieb	Drive Unit	Pinion P12
Akku	Powerpack	FIT UltraTube 700 Wh
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 5,7 Std.
Display	Display	FIT Display Comfort
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1,5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	45 cm: S 50 cm: M 55 cm: L 60 cm: XL (D)
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie Boost 2CR-PCS DS 15LH-110 29 Zoll 1.5-1.5 Zoll, 100 mm
Dämpfer	Shock	RockShox Deluxe Select+, 70 mm
Schaltwerk	Gearshift	Pinion P12
Gänge	Gear	12 Gang
Schalthebel	Shifter	Pinion P12
Kurbelgarnitur	Crankset	Pinion
Bremsen	Brakes	MAGURA MT eSTOP5/eSTOP4
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm Wave: P2 Super Strong 35 mm, 68 cm
Vorbau	Stem	ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Sattelstütze	Seatpost	by,schulz D.1 Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Explora Dia: Moderate
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon Efficiency Performance, 55 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	SUPERNOVA M99 Mini Pro 150/300 Lux
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1
Sonstiges	Miscellaneous	ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM inkl. 3 Jahre Datenvolumen CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0

ZE FS P12



29 Zoll
Art.-Nr. 724001030845
RH 45/50/55/60



CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

BREMSLICHT
Funktion 

ALL-UP
Vorbau 

MAX. 150kg*
Gesamt 

*max. 120 kg Fahrergewicht

ZE FS P12 Speed

Mit dem revolutionären Pinion Getriebemotor, der verbesserten INTERLINK® Vollfederung und einer Premium-Ausstattung bis ins Detail setzt das ZE FS P12 Speed neue Maßstäbe bei den schnellen E-Bikes bis 45 km/h.



Integrierter UltraTube Akku



FIT Display Comfort und FIT Remote Basic Steuerung



SUPERNOVA mini Pro mit Fernlicht

Antrieb	Drive Unit	Pinion P12 Speed
Akku	Powerpack	FIT UltraTube 700 Wh
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 5,7 Std.
Display	Display	FIT Display Comfort
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	45 cm: S 50 cm: M 55 cm: L 60 cm: XL (D)
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie Boost 2CR-PCS DS 15LH-110 29 Zoll 1.5-1.5 Zoll/1.5-1.5 Zoll, 100 mm
Dämpfer	Shock	RockShox Deluxe Select+, 70 mm
Schaltwerk	Gearshift	Pinion P12
Gänge	Gear	12 Gang
Schalthebel	Shifter	Pinion P12
Kurbelgarnitur	Crankset	Pinion
Bremsen	Brakes	MAGURA MT eSTOP5/eSTOP4
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm Wave: P2 Super Strong 35 mm, 68 cm
Vorbau	Stem	ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Sattelstütze	Seatpost	by,schulz D.1 Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Explora Dia: Moderate
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon Efficiency Performance, 55 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	SUPERNOVA M99 Mini Pro 45 w/M99 Horn 2 250/270 Lux
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1
Sonstiges	Miscellaneous	ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM inkl. 3 Jahre Datenvolumen CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0

ZE FS P12 Speed

FIT | **pinion**

29 Zoll
Art.-Nr. 724001061045
RH 45/50/55/60



ABBILDUNG ÄHNLICH

CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

BREMSLICHT
Funktion 

ALL-UP
Vorbau 

MAX. 150kg*
Gesamt 

* max. 120 kg Fahrergewicht





ZE

Purer E-Bike-Genuss auf allen Strecken

Alltag oder Radreise, Ausfahrt oder Tour – die E-Bikes der ZE-Serie verbinden Fahrspaß und Funktion mit dem Fahrgefühl der Premiumklasse. Dafür sorgen neben dem ergonomischen ZEMO-Design und Spitzenqualität beim Rahmenbau eine Vielzahl

von großen und kleinen Highlights. Durch Modellvarianten ausgestattet mit Rohloff-Nabe oder Antiblockiersystem steht die ZE-Serie für Technologie und Fahrspaß am Puls der Zeit.

ZE FS 10F ABS

Kraft, Komfort und Kontrolle – aus dieser Kombination macht das ZE FS 10F ABS ein Fahrerlebnis der Extraklasse. Ausgestattet mit modernster ABS-Technologie und der herausragenden INTERLINK® Vollfederung wird jede Strecke zum Genusserebnis.



ABS



Gpäckträger mit Bremslicht



ALL-Up Vorbau

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku, optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Bosch KIOX 300
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie34 2CR DS 15LH ABS 700C, 80 mm
Dämpfer	Rear Shock	RockShox Deluxe Select+, 70 mm
Schaltwerk	Gearshift	enviolo SP, stufenlos
Gänge	Gear	stufenlos 380 %
Schalthebel	Shifter	Schalthebel enviolo Pro
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Bremsen	Brakes	MAGURA CT eStop ABS (MT4/MT4) mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm
Vorbau	Stem	ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Sattelstütze	Seatpost	by,schulz D.1 Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL LookIn Moderate/Relaxed
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon Efficiency Performance, 55 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	LiteMove HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1
Sonstiges	Miscellaneous	ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0

ZE FS 10F ABS



27,5 Zoll
Art.-Nr. 847-74243
RH 43/48/53



INTERLINK®
Vollfederung 

CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

DUAL-BATTERIE
Fähig 

BREMSLICHT
Funktion 

ALL-UP
Vorbau 

MAX. 150kg*
Gesamt 

*max. 120 kg Fahrergewicht

ZE FS 11

Ausgerüstet mit dem vollgedeferten INTERLINK® Fahrwerk und hochwertigen Komponenten wie der großzügig abgestuften SHIMANO XT 11-Gang-Schaltung verbindet das ZE FS 11 Sport und Komfort zu einem modernen und außergewöhnlichen Fahrerlebnis.



ZEMO INTERLINK® Vollfederung



Vollintegrierter Akku




Bosch Remote und KIOX 300 Display

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku, optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Bosch KIOX 300
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air, 80 mm
Dämpfer	Rear Shock	RockShox Deluxe Select, 70 mm
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO XT LinkGlide
Gänge	Gear	11 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO XT SL-M8130
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Cassette	Freewheel	SHIMANO 11-50T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT5e/MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by.schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Vorbau	Stem	by.schulz D.1 Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattelstütze	Seatpost	by.schulz D.1 Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Lookin
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon Almotion, 55mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	LiteMove HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1
Sonstiges	Miscellaneous	ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0

ZE FS 11



27,5 Zoll
Art.-Nr. 847-74643
RH 43/48/53



DIAMANT

WAVE



INTERLINK®
Vollfederung 

CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

DUAL-BATTERIE
Fähig 

BREMSLICHT
Funktion 

ALL-UP
Vorbau 

MAX. 150kg*
Gesamt 

*max. 120 kg Fahrergewicht

ZE FS 5F

Premium-Fahrkomfort, einfaches Schalten und eine bis ins Detail hochwertige Ausstattung – mit dem ZE FS 5F werden tägliche Fahrten, Touren und Radreisen zum aktiven E-Bike-Erlebnis. Dank INTERLINK® Vollfederung werden negative Fahreinflüsse des Untergrunds nachhaltig ausgeblendet.



Winkelverstellbarer Vorbau



Remote Dropper Post




Gepäckträger mit Bremslicht

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Intuvia 100
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air, 80 mm
Dämpfer	Rear Shock	RockShox Deluxe Select+, 70 mm
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO Nexus Inter-5
Gänge	Gear	5 Gang
Schalthebel	Shifter	Schalthebel SHIMANO Nexus
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by.schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Vorbau	Stem	by.schulz D.1 Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattelstütze	Seatpost	
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Lookin
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon Efficiency Performance, 55mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	LiteMove HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

ZE FS 5F



27,5 Zoll
Art.-Nr. 847-75743
RH 43/48/53



DIAMANT



WAVE



INTERLINK®
Vollfederung

CRASH
Sensor

GPS
Geschützt

DUAL-BATTERIE
Fähig

BREMSLICHT
Funktion

ALL-UP
Vorbau

MAX.150kg*
Gesamt

*max.120 kg Fahrergewicht

ZE 14F

14-Gang Rohloff-Schaltung und Riemenantrieb – mit diesen technischen Highlights bewegt sich das ZE 14F auf absolutem Spitzenniveau. Neben den präzisen Gangwechseln der Rohloff-Nabe sorgen weitere Highlights wie die gefederte und absenkbar Sattelstütze für Premium-Fahrspaß, Komfort und Sicherheit.



Hochwertige Rohloff Nabe 14-Gang mit Riemenantrieb



KIOX 300 Display




Ergonomische Positionierung der Halterung für Schloss und Flaschenhalter

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	KIOX 300
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air, 80 mm
Schaltwerk	Gearshift	Rohloff 14
Gänge	Gear	14-Gang
Schalthebel	Shifter	Rohloff Schaltgriff
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Cassette	Freewheel	GATES® CDX 22T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT5e/MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Vorbau	Stem	Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze
Sattelstütze	Seatpost	Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Lookin
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance, 50 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	Lite-move HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht
Rücklicht	Tailight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Rahmenschloss + Kette, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

ZE 14F



28 Zoll
Art.-Nr. 847-76143
RH 43/48/53



DIAMANT

WAVE



Rohloff 14 Gang Getriebenabe

CRASH
Sensor

GPS
Geschützt

DUAL-BATTERIE
Fähig

BREMSLICHT
Funktion

RIEMEN
Antrieb

ALL-UP
Vorbau

MAX. 180kg*
Gesamt

*max. 120 kg Fahrergewicht

ZE 10F

Ausgestattet mit der stufenlosen enviolo Nabe und nahezu wartungsfreiem Riemenantrieb bietet das ZE 10F ein E-Bike-Erlebnis zwischen sportlichem Fahrspaß und völligem Flow – auf täglichen Strecken, Touren und im E-Bike-Urlaub.



Stufenlose enviolo Schaltung mit Gates Riemenantrieb



ABUS Rahmenschloss



gefederte Teleskopsattelstütze

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Intuvia 100
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air, 80 mm
Schaltwerk	Gearshift	enviolo TR, stufenlos 380 %
Gänge	Gear	stufenlos
Schalthebel	Shifter	enviolo
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Cassette	Freewheel	GATES® CDX 22T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Vorbau	Stem	Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze
Sattelstütze	Seatpost	
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Lookin
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon E Plus, 50 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	Lite-move HKSE-110 LUX
Rücklicht	Tailight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Rahmenschloss + Kette, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

ZE 10F



28 Zoll
Art.-Nr. 847-77543
RH 43/48/53



DIAMANT

WAVE



CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

DUAL-BATTERIE
Fähig 

BREMSLICHT
Funktion 

ALL-UP
Vorbau 

MAX. 180kg*
Gesamt 

*max. 120 kg Fahrergewicht

ZE 5F

Mit der speziell für E-Bikes entwickelten 5-Gang-Nabe wird das Schalten nicht nur besonders leicht und bequem, sondern erlaubt auch die Nutzung des maximalen Motor-Drehmoments für optimalen Vortrieb in Verbindung mit den Vorteilen einer Nabenschaltung.



Gepäckträger mit Bremslicht



ALL-Up: Höhen verstellbarer Schaft (0-150 mm), mit 90° Drehfunktion für einen optimalen Biketransport



Extrem pannensichere SCHWALBE Marathon E-Plus Bereifung

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Intuvia 100
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air, 80 mm
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO Nexus Inter-5
Gänge	Gear	5 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO Nexus
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Cassette	Freewheel	GATES® CDX 22T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Vorbau	Stem	Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze
Sattelstütze	Seatpost	Jovial A3, gefederte Teleskopsattelstütze
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Lookin
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon E Plus, 50 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	LiteMove HKSE-110 LUX
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Rahmenschloss + Kette, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

ZE 5F



28 Zoll
Art.-Nr. 847-78243
RH 43/48/53



DIAMANT

WAVE



CRASH
Sensor

GPS
Geschützt

DUAL-BATTERIE
Fähig

BREMSLICHT
Funktion

ALL-UP
Vorbau

MAX. 180kg*
Gesamt

*max. 120 kg Fahrergewicht

ZE 10

Mit seiner sportlichen Ausstattung und einer Vielzahl von Highlights bietet das ZE 10 maximalen E-Bike-Genuss für Alltag und Freizeit. Die Basis bildet der stärkste Bosch Antrieb seiner Klasse kombiniert mit der SHIMANO Deore 10-Gang-Schaltung mit besonders verschleißarmen LinkGlide Komponenten.



Vollintegrierter Akku mit Tragegriff



Hochwertiges SUPERNOVA Rücklicht mit Bremslichtfunktion



Performante Federgabel mit Steckachse und 34 mm Standrohren

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Intuvia 100
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Mobie45 LOR Air, 80 mm
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO Deore RD-M5130
Gänge	Gear	10 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO Deore SL-M5130
Kurbelgarnitur	Crankset	FSA
Cassette	Freewheel	11-43T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by.schulz Sport Super Strong 35 mm 68 cm ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist
Vorbau	Stem	
Sattelstütze	Seatpost	SATORI harmony It2
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Lookin
Bereifung	Tires	SCHWALBE Marathon E Plus, 50 mm
Pedale	Pedal	VP-836 sand paper
Scheinwerfer	Headlight	Litemove HKSE-110 LUX
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Rahmenschloss + Kette, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

ZE 10



28 Zoll
Art.-Nr. 847-78543
RH 43/48/53



DIAMANT

WAVE



CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

DUAL-BATTERIE
Fähig 

BREMSLICHT
Funktion 

ALL-UP
Vorbau 

MAX. 180kg*
Gesamt 

*max. 120 kg Fahrergewicht





SU-E

Von Alltag bis Abenteuer

Souverän, sicher und kraftvoll präsentiert sich die ZEMO SU-E Serie. Mit jeder Menge Komfort, Fahrspaß und Sportsgeist schließen die Sports Utility E-Bikes die Lücke zwischen Asphalt, Schotter und Waldweg.

Dank ZEMO Ergonomie und einer bis ins Detail durchdachten Ausstattung werden tägliche Strecken und Touren zu echten Highlights.

SU-E FS 11

Anspruchsvolle Touren fahren oder einfach den Flow genießen – mit dem SU-E FS 11 steht dem maximalen E-Bike-Fahrerlebnis nichts mehr im Wege. Dank der leistungsstarken ZEMO INTERLINK® Vollfederung und einer bis ins letzte Detail hochwertigen Ausstattung wird jede Fahrt zum Highlight. Für die maximale Power und Energie sorgen der Bosch Performance Line CX Antrieb mit dem besonders aufwändig integrierten PowerTube Akku. Sportliche und präzise Gangwechsel bietet die SHIMANO Deore XT 11-Gang-Schaltung mit besonders verschleißarmen LinkGlide-Komponenten. Und mit den kernigen SCHWALBE Reifen macht das Fahren auf Asphalt und losem Untergrund gleichermaßen Spaß. Ein weiteres Highlight ist die leistungsstarke Lichtanlage mit Fern- und Bremslichtfunktion.



27,5 Zoll Laufräder



Lenker mit neuem KIOX 300 Display und LED Remote Bedieneinheit




Gepäckträger mit MonkeyLoad und ORTLIEB Haltepunkten

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Bosch KIOX 300
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Aion 35 Air, 100 mm
Dämpfer	Rear Shock	RockShox Deluxe Select+, 70 mm
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO XT LinkGlide 11
Gänge	Gear	11 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO Deore XT SL-M8130
Cassette	Freewheel	SHIMANO 11-50T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT eSTOP5/eSTOP4 mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by.schulz Sport Super Strong, 680 mm
Vorbau	Stem	by.schulz Alpha Pro SDS 35 mm
Sattelstütze	Seatpost	by.schulz D.1, Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	ERGON Comfort SMC10 Gel Black Cover
Bereifung	Tires	SCHWALBE Johnny Watts w/reflex, 65 mm
Pedale	Pedal	VP-836 Grip Zone
Scheinwerfer	Headlight	LiteMove HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

SU-E FS 11



27,5 Zoll
Art.-Nr. 847-71043
RH 43/48/53



Modell 2023 getestet



INTERLINK®
Vollfederung

CRASH
Sensor

GPS
Geschützt

DUAL-BATTERIE
Fähig

BREMSLICHT
Funktion

MAX. 150kg*
Gesamt

* max. 120 kg Fahrergewicht

SU-E 11

Ausgestattet mit Top-Komponenten und jeder Menge Abenteuerlust bietet das SU-E 11 ein E-Bike-Erlebnis der Extraklasse. Neben Top-Verarbeitung und Ergonomie schaffen der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit optimal integrierten PowerTube Akku und die sportliche SHIMANO Deore XT 11-Gang-Schaltung mit verschleißarmen LinkGlide Komponenten die Basis für ein herausragendes Fahrerlebnis. Weitere Highlights sind die absenkbar Sattelstütze, die kernigen SCHWALBE Reifen für Fahrten und Touren auf und abseits des Asphalt sowie die leistungsstarke Lichtanlage mit Fern- und Bremslichtfunktion.



Scheinwerfer Litemove HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht



Hochwertiges SUPERNOVA Rücklicht mit Bremslichtfunktion



by,schulz verstellbarer Vorbau

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Bosch KIOX 300
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1.5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Aion 35 Air, 100 mm
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO XT LinkGlide
Gänge	Gear	11 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO Deore XT SL-M8130
Cassette	Freewheel	SHIMANO 11-50T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong, 680 mm
Vorbau	Stem	by,schulz Alpha Pro SDS 35 mm
Sattelstütze	Seatpost	by,schulz D.1, Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	ERGON Comfort SMC10 Gel Black Cover
Bereifung	Tires	SCHWALBE Johnny Watts w/reflex, 65 mm
Pedale	Pedal	VP-836 Grip Zone
Scheinwerfer	Headlight	Litemove HKSE-90/130 LUX mit Fernlicht
Rücklicht	Tailight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1
Sonstiges	Miscellaneous	ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM inkl. 3 Jahre Datenvolumen CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0

SU-E 11



27,5 Zoll
Art.-Nr. 847-71443
RH 43/48/53



DIAMANT



WAVE



CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

DUAL-BATTERIE
Fähig 

BREMSLICHT
Funktion 

MAX. 180kg*
Gesamt 

* max. 120 kg Fahrergewicht

SU-E 10

Das SU-E 10 bietet sportlichen E-Bike-Genuss für jede Gelegenheit. Touren in der Natur oder tägliche Fahrten – mit dem kraftvollen und komfortablen Allrounder macht jeder Kilometer einfach nur Spaß.



SHIMANO Schaltwerk



Akku-Entnahme




Gefederte Teleskopsattelstütze

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Intuvia 100
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1,5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Aion-35 Boost Evo LO-R PCS DS 15LH-110
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO Cues Deore RD-M5130
Gänge	Gear	10 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO Deore SL-M5130
Cassette	Freewheel	SHIMANO 11-48T (CS-LG300-10)
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong, 680 mm
Vorbau	Stem	by,schulz Alpha Pro SDS 35 mm
Sattelstütze	Seatpost	by,schulz D.1, Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	ERGON Comfort SMC10 Gel Black Cover
Bereifung	Tires	SCHWALBE Johnny Watts w/reflex, 65 mm
Pedale	Pedal	VP-836 Grip Zone
Scheinwerfer	Headlight	Litemove 110 LUX
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM inkl. 3 Jahre Datenvolumen CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

SU-E 10



27,5 Zoll
Art.-Nr. 847-72143
RH 43/48/53



DIAMANT



WAVE



CRASH
Sensor 

GPS
Geschützt 

DUAL-BATTERIE
Fähig 

BREMSLICHT
Funktion 

MAX.180kg*
Gesamt 

*max.120 kg Fahrergewicht

SU-E 5F

Formschön und funktional macht das SU-E 5F E-Bike fahren ganz einfach. Dank der speziellen SHIMANO 5-Gang-Nabe wird Schalten zum Kinderspiel. Dazu bringt die eigens für E-Bikes entwickelte Nabenschaltung die Kraft des Antriebs in Kombination mit dem modernen Riemenantrieb noch effizienter zur Entfaltung.



Vollintegrierter 750 Wh Akku mit Aluminium Cover



Knog Oi Klingel und SHIMANO Inter-5 E-Bike Schaltung




Hochwertiger Aluminium Kettenschutz

Antrieb	Drive Unit	Bosch Performance CX, 85 Nm
Akku	Powerpack	Bosch PowerTube 750 Wh integrierter Akku optional: Dual-Battery ready
Ladedauer	Charging time	100 % Ladung 6 Std.
Display	Display	Intuvia 100
Rahmen	Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung, 1,5 Zoll Steuerrohr
Rahmenhöhe	Framesize	43 cm: S 48 cm: M/L 53 cm: XL
Gabel	Fork	SR SUNTOUR Aion-35 Boost Evo LO-R PCS DS 15LH-110
Schaltwerk	Gearshift	SHIMANO Nexus Inter-5
Gänge	Gear	5 Gang
Schalthebel	Shifter	SHIMANO Nexus
Cassette	Freewheel	SHIMANO Nexus 28T
Bremsen	Brakes	MAGURA MT4e mit Bremslicht
Lenker	Handlebar	by,schulz Sport Super Strong, 680 mm
Vorbau	Stem	by,schulz Alpha Pro SDS 35 mm
Sattelstütze	Seatpost	by,schulz D.1, Teleskopsattelstütze, 100 mm
Sattel	Saddle	ERGON Comfort SMC10 Gel Black Cover
Bereifung	Tires	SCHWALBE Johnny Watts w/reflex, 65 mm
Pedale	Pedal	VP-836 Grip Zone
Scheinwerfer	Headlight	LiteMove 110 LUX
Rücklicht	Taillight	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Rack	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1 ABUS Bordo Schloss, GPS Tracker mit eSIM inkl. 3 Jahre Datenvolumen CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0
Sonstiges	Miscellaneous	

SU-E 5F



27,5 Zoll
Art.-Nr. 724000240743
RH 43/48/53



CRASH
Sensor

GPS
Geschützt

DUAL-BATTERIE
Fähig

BREMSLICHT
Funktion

MAX.180kg*
Gesamt

* max.120 kg Fahrergewicht

ZEMO ZUBEHÖR

Wie das ZEMO besticht auch das passende Zubehör durch sein perfektes Zusammenspiel von Funktion und Eleganz.

UNSER ZEMO TIPP:


MonkeyLoad-T – cleveres Gepäckträgersystem

Ein Klick und Taschen, Körbe und anderes Zubehör sitzen fest auf dem Gepäckträger. Nur noch abschließen und alles ist gesichert. Dank seiner innovativen Konstruktion macht das neue MonkeyLoad-T Gepäckträgersystem das Radfahrer-Leben im Alltag und auf Touren ganz leicht.

Kein mühsames Montieren und Positionieren – einrasten, abschließen und fertig! Durch eine spezielle Dämpfungsschicht an der Unterseite der Aufsatzplatte sitzt das MonkeyLoad-T Zubehör optimal auf den Streben des Gepäckträgers. Nichts klappert, alles passt.

Genauso einfach wie das Anbringen funktioniert auch das Entfernen: Aufschließen, den Arretierungsmechanismus mit zwei Fingern kurz nach vorne ziehen, und Taschen, Körbe und anderes Zubehör können in Sekundenschnelle abgenommen werden.

MonkeyLoad-T – einfach, sicher und vielseitig. Das T steht für Top!

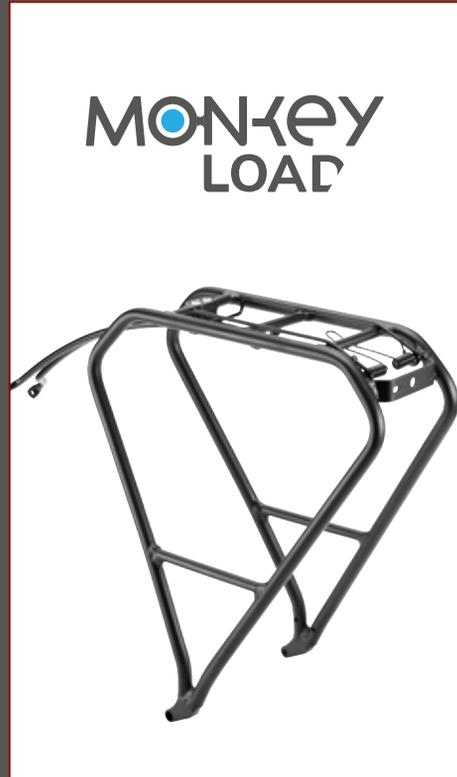

Basket A-Long ML-T

Art.-Nr. 051-20612

€ 49,95

Abnehmbarer Hinterrad-Korb aus engmaschigem Stahl. Abgeschrägt für die Platzierung unter dem Sattel. Durch die „Soft Grip“ Griffe lässt sich der Korb bequem tragen. Mit MonkeyLoad-T Systemplatte – vormontiert am Korb.

NORTH WIND



Shopper Basket City ML-T

Art.-Nr. 080-40900 rot
Art.-Nr. 080-40901 blau
Art.-Nr. 080-40902 schwarz

€ 69,95

Der Shopper Basket City bietet genug Platz für deine Einkäufe und wichtigen Utensilien.

- Zeitloser, schickes Design
- Wasserabweisender Regenschutz mit Kordelzug
- Zusammenklappbare Tragegriffe
- Umlaufendes, reflektierendes Band
- MonkeyLoad-T System

Größe: 36 x 32 x 22 cm | Gewicht: 1.210 g |
Volumen: 15 Liter | Material: Polyester

NORTH WIND



Smartbag Supreme ML-T

Art.-Nr. 080-40610 schwarz/grau
Art.-Nr. 080-40609 schwarz

€ 109,95

Optimale Tasche für Tour und Arbeit.

- Inklusive Regenhülle
- Ausklappbare Seitentaschen
- Flaschenhalter mit Lenkerhalterung
- Abnehmbarer Schultergurt
- Weicher Tragegriff für den Tragekomfort
- Inneres Reißverschlussfach variabel aufteilbar
- Karabiner, Schlüsselhaken
- Reflektierende Elemente

Größe: 32 x 20 x 14 cm | Gewicht: 1.750 g |
Volumen: 15 Liter | Material: Nylon

NORTH WIND



Lenkertasche Supreme

Art.-Nr. 080-40608 schwarz/grau
Art.-Nr. 080-40607 schwarz

€ 59,95

Lenkertasche mit großem Hauptfach.

- Haupt- und Fronttasche mit Reißverschluss
- Wasserdichte, touchfähige Smartphonetasche
- Regenüberzug
- Abnehmbarer Schultergurt
- Seitliche Mesh-Pockets
- MonkeyLoad Cockpit Platte, Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- Reflektierende Elemente
- KLICKfix® kompatibel

Größe: 22 x 14 x 17 cm | Gewicht: 585 g | Volumen: 5 Liter |
Material: Polyester mit Polyurethan Beschichtung

NORTH WIND



NORTH WIND



NORTH WIND



Einzeltasche Barrier Plus Pannier

Art.-Nr. 080-40110 schwarz
Art.-Nr. 080-40111 rot
Art.-Nr. 080-40112 neongelb
Art.-Nr. 080-40113 blau
Art.-Nr. 080-40114 mint

€ 69,95

Die perfekte, robuste Alltagstasche mit viel Stauraum und Rolltop-Verschluss.

- 100 % wasserdicht
- Frei von Weichmachern und PVC
- Innenfach aus Mesh mit Reißverschluss
- Universaler Northwind Adapter „One4All“ oder MonkeyLoad-S-System
- Großflächig reflektierender Print

Größe: 32 x 47 x 18 cm | Gewicht: 1.070 g |
Volumen: 25 Liter | Material: 100 % Nylon, TPU beschichtet

Lenkertasche Barrier Plus

Art.-Nr. 080-40100 schwarz
Art.-Nr. 080-40101 rot
Art.-Nr. 080-40102 mint

€ 39,95

Leichte Lenkertasche mit Rolltop-Verschluss, einfache und praktische Handhabung.

- 100 % wasserdicht
- Abnehmbarer, justierbarer Schultergurt
- Kleine Reißverschluss tasche vorne
- Reflektierender Print
- MonkeyLoad Cockpit Platte, Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- KLiCKfix® kompatibel

Größe: 27 x 25 x 11 cm | Gewicht: 570 g |
Volumen: 7 Liter | Material: 100 % Nylon, TPU beschichtet

Doppeltasche Pannier Classic ML

Art.-Nr. 080-40760 schwarz

€ 109,95

Die stabile Gepäckträger-Doppeltasche fasst 30 Liter Zuladung und nimmt es mit ordentlichen Lasten auf! Sie passt an alle MonkeyLink-T Gepäckträger und ist für genügend Trittfreiheit nach vorn leicht abgeschragt.

- Passt an alle ML Gepäckträger mit Federklappe
- Gepolsterter Tragegriff
- Reißverschluss taschen auf jeder Seite
- Inklusive Regenhülle

Größe: 30 x 15 x 33 cm | Gewicht: 2.500 g |
Volumen: 30 Liter | Material: Polyester



Faltbare Auffahrschiene inkl. Tasche

Art.-Nr. 080-70281

€ 71,80

Mit der Ladehilfe zum bequemen Aufschieben von Fahrrädern können auch schwere E-Bikes einfach und ohne großen Kraftaufwand aufgeladen werden. Geeignet für die Modelle: P-, X- und F-Serie alt.

i21 60° abklappbar AHK-Träger für 2 Räder

Art.-Nr. 080-70267

€ 786,-

Die kleinsten und leichtesten Träger, die Uebler jemals entwickelt hat. Eine Symbiose zwischen intelligentem Leichtbau und perfekter Ingenieurskunst.

- Faltbar auf besonders kompaktes Staumaß
- Konsequenz: Intelligenter Leichtbau
- Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Einfaches Abklappen mittels Fußhebel
- Max. Zuladung 60 kg (2 x 30 kg) beim i21
- Perfekt für E-Bikes geeignet
- Qualität – Made in Germany
- 60° abklappbar

CROOZER Kindertransporter Kid for 2

Art.-Nr. 5200098

€ 699,-

2 in 1: Fahrrad- und Buggy-Set. Sicherheitsfahrgastzelle mit Reflexmarkierung, ergonomische Einzelsitze, großer Kofferraum, Feststellbremse, Batterierücklicht, höhenverstellbare Kopfpolster. Einfach zusammenfaltbar. Kuppungslösungen für jedes Rad erhältlich.

L x B x H (ohne Deichsel): 112 x 86 x 87 cm |
L x B x H gefaltet (ohne Räder): 106 x 86 x 28 cm |
max. Zuladung: 45 kg


ZEMO SMART APP 2.0

Aktivierung des ZEMO GPS mit Smart App 2.0

Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Aktivierungsprozess zur Nutzung von ZEMO GPS & Smart App 2.0. Antworten auf zusätzliche Fragen finden Sie weiter unten in unseren FAQ.

CRASH Sensor

Ein Sturz ist schlimm, ein Sturz im Nirgendwo noch schlimmer. Doch dank E-Call fahren ZEMO Besitzer immer auf der sicheren Seite. Einmal aktiviert, erkennt der DEKRA geprüfte ZEMO CrashSensor eine potenzielle Unfallsituation. Über persönliche Notfallkontakte, die im Fall eines möglichen Unfalls informiert und mit Standortdaten versorgt werden, kann schnellstmöglich Hilfe geholt werden.

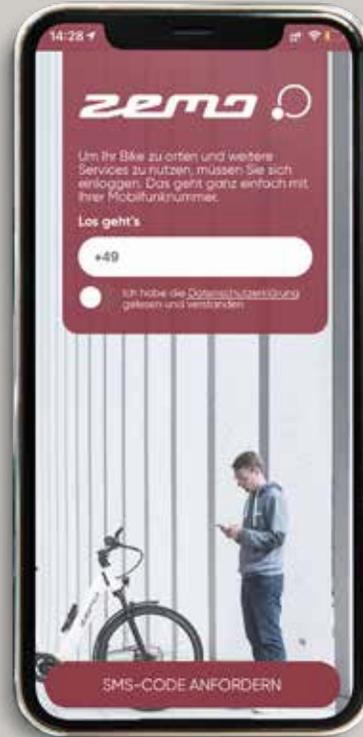


App laden

Laden Sie die ZEMO SmartApp 2.0 im jeweiligen Store für IOS oder Android herunter und öffnen Sie die App. Um sich anmelden zu können, geben Sie bitte jeweils Ihre Mobilfunknummer ein und bestätigen Sie die Datenschutzerklärung. Sie erhalten daraufhin einen SMS-Code, den Sie bitte in das entsprechende Feld eingeben. Nun können Sie die App nutzen.



QR-Code scannen

Gehen Sie in der App unten links auf den Button „Neues Fahrrad hinzufügen“ und scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der ABUS-Schlüsselkarte. Der Code muss zunächst freigerubbelt werden. Bitte beachten Sie: Der QR-Code ist der Schlüssel zu Ihrem ZEMO GPS. Geben Sie ihn bitte niemals weiter. Durch die Weitergabe des Schlüssels geben Sie die Position Ihres E-Bikes dauerhaft für andere Nutzer frei.

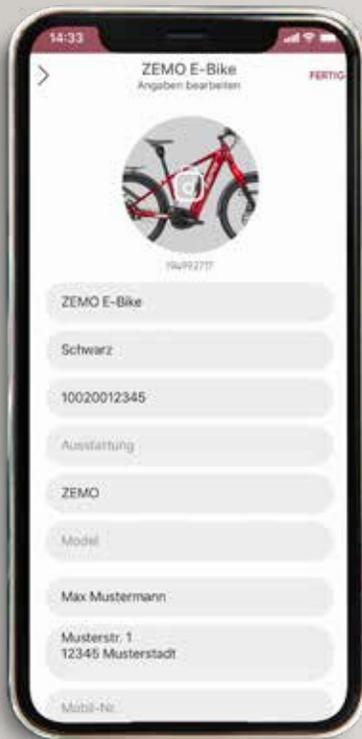


ZEMO Profil anlegen

Nun ist Ihr ZEMO GPS an die App gekoppelt. Tragen Sie nun so viele Informationen wie möglich zu Ihrem ZEMO ein. Im Falle eines Diebstahls ist es so für die Behörden einfacher, Ihr E-Bike zu identifizieren. Klicken Sie oben rechts auf „Fertig“, um das Profil des Fahrrads zu speichern.



Service buchen

Um die Nutzung zu aktivieren und einen Service zu buchen, gehen Sie nach dem Start der App auf den Kreis unten im Menüband und klicken Sie dann in der Übersicht auf „Kein Service gebucht. Jetzt buchen“. Dort gelangen Sie dann über den Button „Service buchen“ zur Auswahl der jeweiligen Laufzeit.

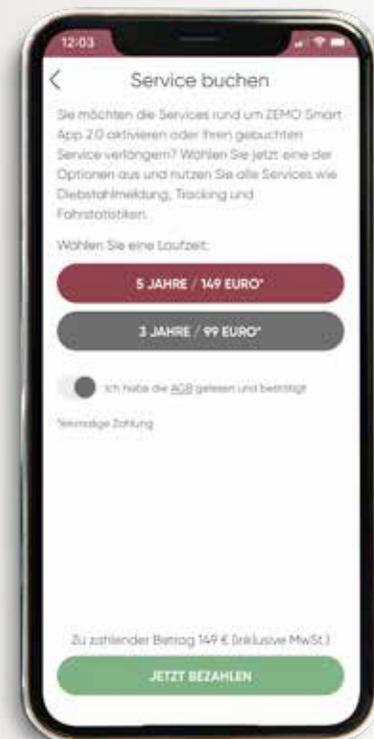

Laufzeit auswählen

Abschließend wählen Sie nur noch die gewünschte Laufzeit aus, AGB lesen, bestätigen und dann auf „Jetzt bezahlen“ klicken. Nach Abschluss der Zahlung wird der Service aktiviert und alle Funktionen inklusive CrashSensor stehen zur Verfügung.





IHR PERSÖNLICHES ZEMO ONLINE-SHECKHEFT

An der Spitze der E-Bike-Evolution verfügen alle ZEMO Modelle über den innovativen B-ID Code zur Fahrrad-Identifikation. Der in QR-Code Form am Rahmen aufgebrachte Code-Schlüssel ist viel mehr als ein reiner Diebstahlschutz. Nach der bequemen Online-Registrierung hat der Inhaber über einen persönlichen Login jederzeit die Möglichkeit, Informationen rund um Wartung, Reparaturen und Updates abzurufen. Auf diese Weise erhält der Eigentümer ein umfassendes Online-

Scheckheft, das neben einem lückenlosen Wissen rund um das eigene ZEMO den Wert im Fall eines Wiederverkaufs deutlich steigern kann.

Informieren Sie sich unter:
www.b-id-code.de

 **B-ID CODE**




ZEMO ANSCHLUSS- GARANTIE PREMIUM

Die ZEMO Anschlussgarantie Premium bietet Kunden die Möglichkeit, sich über die zweijährige Herstellergarantie hinaus für weitere drei Jahre gegen Schäden an Motor, Akku und Elektronik sowie weitere Risiken abzusichern. Alles gilt komplett

ohne Kilometerbegrenzung, ist übertragbar auf den nächsten Besitzer und ist rückwirkend gültig für alle ZEMO Modelle ab Mai 2021. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ZEMO Fachhändler.



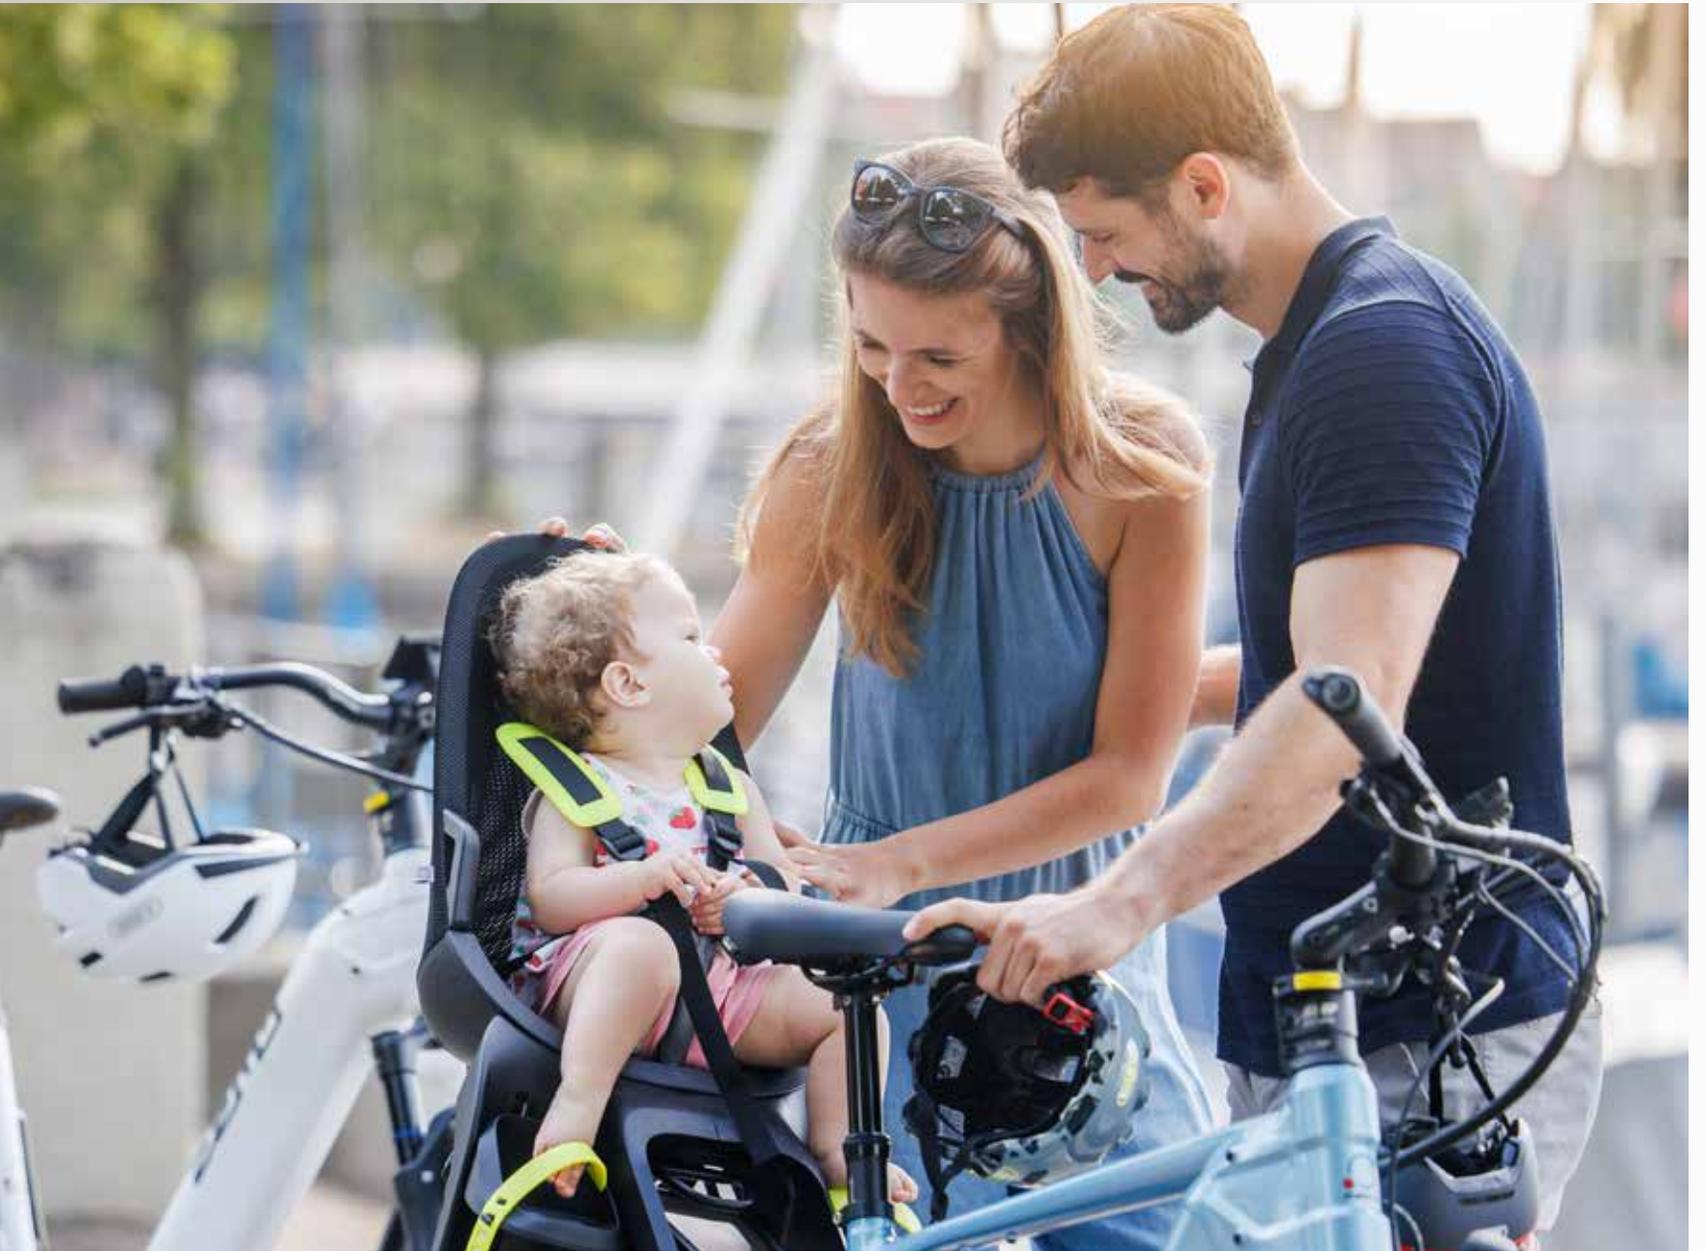

ZEMO einfach und günstig leasen – mit eurorad


Das Dienstrad-Leasing der eurorad Deutschland GmbH bietet Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie Selbstständigen und Freiberuflern eine attraktive Alternative zum E-Bike-Kauf. Schnell und kosteneffizient lassen sich so auch die hochwertigen ZEMO Modelle ohne Umwege einfach leasen.

Dank Gehaltsumwandlung wird bei den Lohnnebenkosten kräftig gespart, gleichzeitig deckt der Premium-Rundumschutz alle Schäden, Verschleißreparaturen ab dem 1. Tag, Diebstahl und vieles mehr ab. Die für Arbeitgeber wichtige UVV-Prüfung ist ebenfalls bereits inkludiert.

Jetzt informieren und
schnell profitieren!



Mehr erfahren unter:
eurorad.de oder 0221 – 179 59 670
leasing@eurorad.de

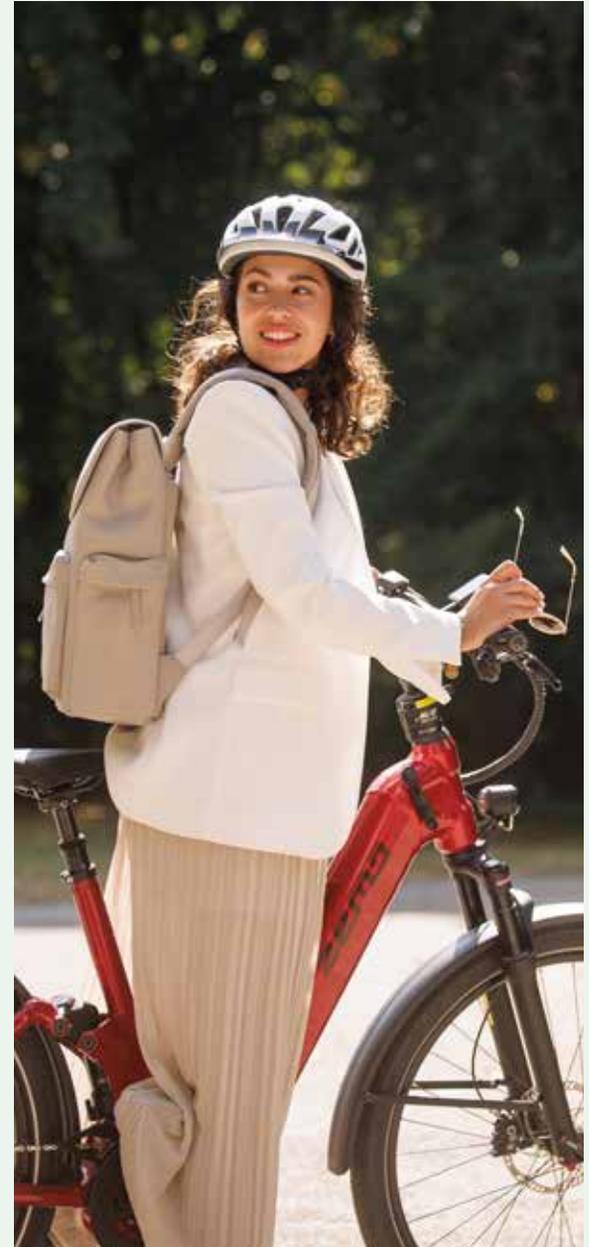


ALLE ZEMO E-BIKES IM ÜBERBLICK ZE P

		ZE FS P12	ZE FS P12 Speed
Laufradgröße	29 Zoll	X	X
Rahmenformen	Diamant	X	X
	Wave	X	X
Rahmengrößen	S 45 cm: 150 cm - 175 cm Körpergröße	X	X
	M 50 cm: 175 cm - 185 cm Körpergröße	X	X
	L/XL 55 cm: 185 cm - 190 cm Körpergröße	X	X
	XXL 60 cm: 185cm - 200 cm Körpergröße	D	D
Rahmenfarben	arctic blue	D	D
	schwarz	X	X
	weiß	W	W
Tretunterstützung	bis 25 km/h	X	
	bis 45 km/h		X
Antrieb	GATES® Riemenantrieb	X	X
Display	FIT Display Comfort	X	X
Motor	Pinion P12	X	X
Unterstützungsstufen	Boost-Sport-Tour-Eco-ohne	X	X
	45 km/h		X
Schiebehilfe	bis 6 km/h	X	X
Schaltung	Pinion P12	X	X
Schalthebel	Pinion P12	X	X
Bremsen	MAGURA MT eSTOP5/eSTOP4	X	X
Schutzbleche	Wingee Alu 72 mm 29 Zoll	X	X
Seitenständer	PLETSCHER Comp40 Flex	X	X
Akku	FIT UltraTube 700 Wh	X	X
Ladegerät	FIT 3A	X	X
Vorbau	ALL-Up 2.0 Höhenverstellung, Winkelverstellung + Twist	X	X
Lenker	by,schulz Sport Super Strong 35 mm 680 cm	D	D
	by,schulz Sport 35 mm P2 Super Strong 680 mm	W	W
Griffe	ERGON GP10	X	X
Gabel	SR SUNTOUR Mobie 35 Boost 2CR-PCS DS 15LH-110 29 Zoll 1.5-1.5 Zoll steel 100 mm	X	X
Dämpfer	RockShox Deluxe Select+, 70 mm	X	X
Sattelstütze	by,schulz D.1, 100 mm	X	X
Sattel	SELLE ROYAL Explora Dia: Moderate	X	X
Scheinwerfer	SUPERNOVA M99 Mini Pro 150/300 Lux	X	
	SUPERNOVA M99 Mini Pro 45 w/M99 Horn 2 250/270 Lux		X
Rücklicht	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion	X	X
Bereifung	SCHWALBE Marathon Efficiency Performance, 55 mm	X	X
Gepäckträger	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1	X	X
Klingel	Knog Oi Luxe, schwarz	X	X
Pedale	VP-836 sand paper	X	X
Diebstahlschutz	ABUS Bordo	X	X
	GPS Tracker mit eSIM Datenvolumen inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0	X	X

SU-E

		SU-E FS 11	SU-E 11	SU-E 10	SU-E 5F
Laufradgröße	27,5 Zoll	X	X	X	X
	Diamant	X	X	X	X
Rahmenformen	Wave	X	X	X	X
	S 43 cm: 150 cm - 170 cm Körpergröße	X	X	X	X
Rahmengrößen	M/L 48 cm: 170 cm - 185 cm Körpergröße	X	X	X	X
	XL 53 cm: 180 cm - 200 cm Körpergröße	X	X	X	X
	schwarz			X	X
Rahmenfarben	blau	D	D	D	D
	rot	W	W	W	W
	bis 25 km/h	X	X	X	X
Tretunterstützung		X	X	X	X
Antrieb	Kettenantrieb	X	X	X	
	GATES® Riemenantrieb				X
Display	Bosch KIOX 300	X	X		
	Bosch Intuvia 100			X	X
Motor	Bosch Performance CX	X	X	X	X
Unterstützungsstufen	Turbo-Sport-Tour-Eco-ohne	X	X	X	X
Schiebehilfe	bis 6 km/h	X	X	X	X
	SHIMANO XT LinkGlide 11 Gang 11-50	X	X		
Schaltung	SHIMANO Deore LinkGlide 11-43			X	
	SHIMANO Nexus Inter-5 Gang				X
	MAGURA MT eSTOP5/eSTOP4 mit Bremslicht	X			
Bremsen	MAGURA MT4e mit Bremslicht		X	X	X
	Wingee Alu schwarz	X	X	X	X
Schutzbleche		X	X	X	X
Seitenständer	PLETSCHER Comp40 Flex	X	X	X	X
Akku	Bosch PowerTube 725 Wh integriert Akku, optional: Dual-Battery ready	X	X	X	X
Ladegerät	Bosch 4A	X	X	X	X
Vorbau	by,schulz Alpha Pro SDS 80 mm	X	X	X	X
Lenker	by,schulz Sport Super Strong, 680 mm	X	X	X	X
Griffe	ERGON GP10	X	X	X	X
Gabel	SR SUNTOUR Aion 35 Air, 100 mm	X	X	X	X
Dämpfer	RockShox Deluxe Select+, 70 mm	X			
Sattelstütze	by,schulz D.1, Teleskopsattelstütze, 100 mm	X	X	X	X
Sattel	ERGON Comfort SMC10 Gel Black Cover	X	X	X	X
Scheinwerfer	Litemove HKSE-90/130 Lux mit Fernlicht	X	X		
	Litemove HKSE-110 Lux			X	X
Rücklicht	SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion	X	X	X	X
Bereifung	SCHWALBE Johnny Watts w/reflex, 65 mm	X	X	X	X
Gepäckträger	MonkeyLoad und ORTLIEB QuickLock 3.1	X	X	X	X
Klingel	Knog Oi Luxe, schwarz	X	X	X	X
Pedale	VP-836 Grip Zone	X	X	X	X
Diebstahlschutz	ABUS Bordo	X	X	X	X
	GPS Tracker mit eSIM Datenvolumen inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0		X	X	X
	GPS Tracker mit eSIM (optionales Datenvolumen) inkl. 3 Jahre CrashGuard und ZEMO Smart App 2.0	X			

GEOMETRIEN

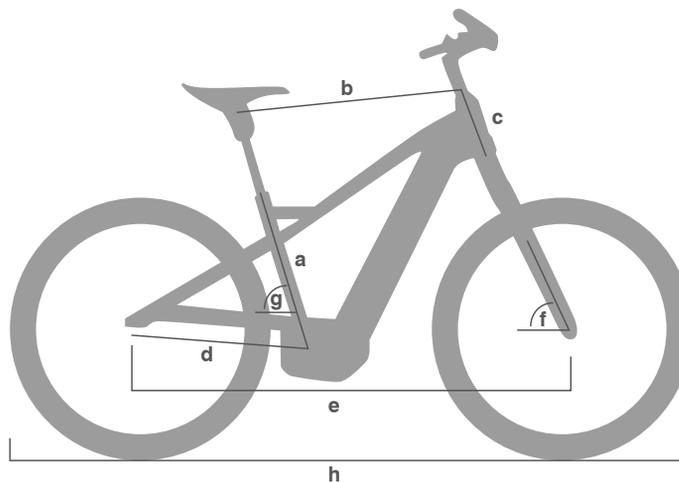

Richtwert Rahmengröße

S = 43 cm	Körpergröße 150 – 170 cm
M/L = 48 cm	Körpergröße 170 – 185 cm
XL = 53 cm	Körpergröße 180 – 200 cm

Zulässiges Gesamtgewicht

150 kg, maximales Fahrergewicht 120 kg

Modell	SU-E / ZE Wave			SU-E / ZE Diamant			FS Modell Wave			FS Modell Diamant			
	S	M/L	XL	S	M/L	XL	S	M/L	XL	S	M/L	XL	
Sitzrohrlänge	a	430	480	530	430	480	530	430	480	530	430	480	530
Oberrohrlänge	b	622	630	640	622	630	640	622	630	640	622	630	640
Steuerrohrlänge	c	165	170	180	165	170	180	165	170	180	165	170	180
Lenkwinkel	f	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Sitzwinkel	g	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
BB Drop		60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50
Kettenstrebenlänge	d	477	477	477	477	477	477	477,5	477,5	477,5	477,5	477,5	477,5
Gabeleinbaulänge		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Gabel-Offset		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Achsabstand	e	1175	1185	1195	1175	1185	1195	1185	1190	1200	1185	1190	1200
Radgesamtlänge	h	1905	1915	1925	1905	1915	1925	1915	1920	1930	1915	1920	1930
Durchstiegshöhe	i	410	410	410				420	420	420			
Federweg		Federgabel 80-100 mm			Federgabel 80-100 mm			Federgabel 80-100 mm / Dämpfer 70 mm			Federgabel 80-100 mm / Dämpfer 70 mm		
Reifen Spezifikation		50-622 oder 65-584			50-622 oder 65-584			50-622 oder 65-584			50-622 oder 65-584		

Richtwert Rahmengröße

S = 45 cm	Körpergröße 150 – 170 cm
M = 50 cm	Körpergröße 170 – 180 cm
L/XL = 55 cm	Körpergröße 180 – 190 cm
XXL = 60 cm	Körpergröße 190 – 200 cm

Zulässiges Gesamtgewicht

180 kg, maximales Fahrgewicht 120 kg

Modell		ZE FS Pinion Gent / Wave			
Maße		S	M	L/XL	XXL
Sitzrohrlänge	a	450	500	550	600
Oberrohrlänge	b	620	630	640	650
Steuerrohrlänge	c	165	170	180	190
Lenkwinkel	f	69	69	69	69
Sitzwinkel	g	73,5	73,5	73,5	73,5
BB Drop		50	50	50	50
Kettenstrebenlänge	d	500	500	500	500
Gabeleinbaulänge		520	520	520	520
Gabel-Offset		45	45	45	45
Achsabstand	e	1205	1215	1225	1235
Radgesamtlänge	h	1940	1950	1960	1970
Durchstiegshöhe	i	450	450	450	450
Federweg		Federgabel / Dämpfer - 100 / 70			
Reifen Spezifikation		55-622 29 Zoll			





Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift können sich am Produkt Änderungen ergeben haben.
Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand Ihren ZEMO-Fachhändler.

Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Fotos: Velomotion GmbH, Daniel Geiger, Thomas Geisel

Stand: März 2024



Ihr ZEMO EXKLUSIV-PARTNER

ZEMO und ZEMO INTERLINK®

sind eingetragene Marken der
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Longericher Str. 2 | 50739 Köln
Telefon 0221/93 338 200

zemo.com

